

≡ З М П И

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

МЫ ПРОИЗВОДИМ:

- ДВЕРИ (КВАРТИРНЫЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, ПОДЪЕЗДНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЛЮКИ)
- ШКАФЫ И ЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
- ОБРАМЛЕНИЯ ЛИФТОВЫХ ПРОЁМОВ
- КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
- ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
- МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ МЕБЕЛЬ
- ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ МГН
- УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
- ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
- НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2025



О КОМПАНИИ

Компания ООО ЗМП И – высокотехнологичный центр обработки листового металла.

В этом году мы запустили новое производство общей площадью около 2000 м².

Наше предприятие изготавливает весь спектр необходимой для Застройщиков продукции:

- двери квартирные, противопожарные, подъездные, технические;
- люки технические;
- пожарные шкафы;
- электрошкафы квартирные, этажные, ВРУ;
- почтовые ящики;
- поручни и другие изделия для МГН;
- уличные тренажеры;
- а также нестандартные изделия.

В работе используются самые современные станки с ЧПУ: листогибочный пресс, гибочный центр с сервоприводом, станки лазерной резки и сварки.

Выпускаемая продукция имеет все необходимые сертификаты.

КВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ

Серия Бюджет



ПОЛОТНО ДВЕРИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЕ

Внешняя отделка



Металл
медный антик

Внутренняя отделка



Металл
медный антик



Износостойкая
полимерно-
порошковая
краска



Замки ПРОМЕТ
4 класса
взломостойкости



Противосъемные
ригели

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2101 / 945 (1045 / 1095) / 54
Вес, кг	27/29/30
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2060 / 860 (960 / 1010)
Высота порога, мм	40
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1984 / 753 (853 / 903)

Полотно

Толщина полотна, мм	45
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	1
Наполнитель	Пенополистерол



ПОЛОТНО ДВЕРИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЕ

Внешняя отделка



Металл
медный антик

Внутренняя отделка



Итальянский
Орех



Износостойкая
полимерно-
порошковая
краска



Замки ПРОМЕТ
4 класса
взломостойкости



Противосъемные
ригели

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2101 / 945 (1045 / 1095) / 54
Вес, кг	27/29/30
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2060 / 860 (960 / 1010)
Высота порога, мм	40
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1984 / 753 (853 / 903)

Полотно

Толщина полотна, мм	45
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	1
Наполнитель	Пенополистерол

Серия Стандарт

ПОЛОТНО ДВЕРИ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЕ

Внешняя отделка

Металл
медный антик

Внутренняя отделка

ХДФО (3 мм)
Итальянский орехИзносостойкая
полимерно-
порошковая
краскаЗамки ПРОМЕТ
4 класса
взломостойкостиПротивосъёмные
ригели

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2110 / 1075 / 90
Вес, кг	40
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2055/960
Высота порога, мм	30
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	2070/990

Полотно

Толщина полотна, мм	57
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	1
Наполнитель	Пенополистерол

ПОЛОТНО ДВЕРИ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЕ

Внешняя отделка

Металл
медный антик

Внутренняя отделка

ХДФО (3 мм)
Итальянский
орехИзносостойкая
полимерно-
порошковая
краскаЗамки ПРОМЕТ
4 класса
взломостойкостиПротивосъёмные
ригели

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2110 / 1075 / 90
Вес, кг	40
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2055/960
Высота порога, мм	50
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	2070/990

Полотно

Толщина полотна, мм	57
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	2
Наполнитель	Пенополистерол

Серия Премиум



Короб


Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2110 / 1075 / 90
Вес, кг	40
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2055/960
Высота порога, мм	50
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	2070/990

Полотно

Толщина полотна, мм	57
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	2
Наполнитель	Пенополистерол


ПОЛОТНО ДВЕРИ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЕ

Внешняя отделка



Орех темный

Внутренняя отделка

ХДФО (3мм)
Итальянский ОрехИзносостойкая
полимерно-
порошковая
краскаЗамки ПРОМЕТ
4 класса
взломостойкостиПротивосъёмные
ригели

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2110 / 1075 / 90
Вес, кг	40
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2055/960
Высота порога, мм	50
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	2070/990

Полотно



Толщина полотна, мм	57
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	2
Наполнитель	Пенополистерол

ПОЛОТНО ДВЕРИ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЕ

Внешняя отделка

Винтажное дерево
тёмное

Внутренняя отделка


ХДФО (3мм)
Итальянский ОрехИзносостойкая
полимерно-
порошковая
краскаЗамки ПРОМЕТ
4 класса
взломостойкостиПротивосъёмные
ригели

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ




ПРЕДЕЛ
ОГНЕСТОЙКОСТИ
60 МИНУТ

Внешняя отделка



Металл
RAL7035

Внутренняя отделка



Металл
RAL7035

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2100 / 950 / 90
Вес, кг	74
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2050/850
Высота порога, мм	20
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1995 / 735


Полотно

Толщина полотна, мм	60
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	2 (термореактивный и резиновый)
Внешняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)
Внутренняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)




ПРЕДЕЛ
ОГНЕСТОЙКОСТИ
60 МИНУТ

Внешняя отделка



Металл
RAL7035

Внутренняя отделка




Металл
RAL7035

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2100 / 950 / 90
Вес, кг	78
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2050/850
Высота порога, мм	20
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1995 / 735

Полотно

Толщина полотна, мм	60
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	2 (термореактивный и резиновый)
Внешняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)
Внутренняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)




Замки Fuaro
FL-0432
цилиндрический




Противосъёмные
ригели

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ 60 МИНУТ

Внешняя
отделка

Металл RAL7035

Внутренняя
отделка

Металл RAL7035

Короб


Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2100 / 1350 / 90
Вес, кг	90
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2050/1250
Высота порога, мм	20
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1995/1102

Полотно


Толщина полотна, мм	60
Количество петель, шт.	6
Количество контуров уплотнения, шт.	2 (термореактивный и резиновый)
Внешняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)
Внутренняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)

Замки Fuego
цилиндриковыйПротиво-
съемные
ригели

ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ 60 МИНУТ

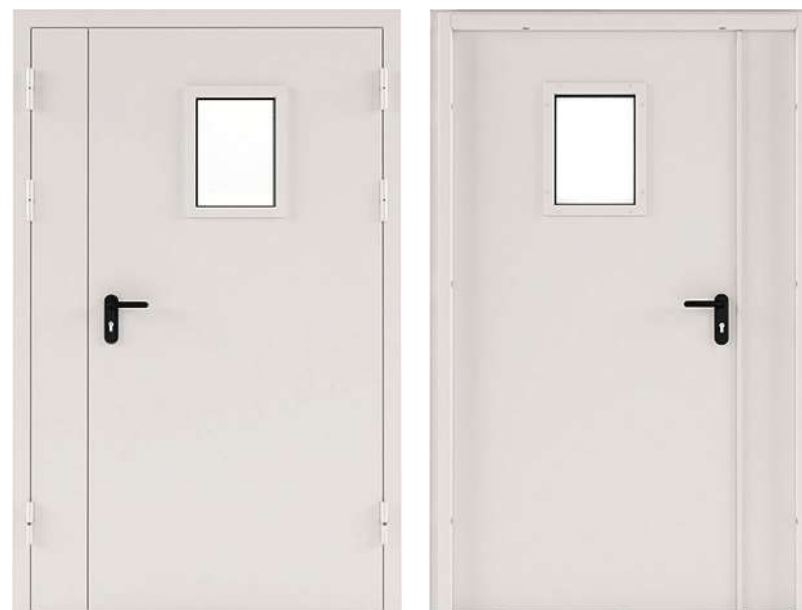Внешняя
отделка

Металл RAL7035

Внутренняя
отделка

Металл RAL7035

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2100 / 1350 / 90
Вес, кг	90
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2050/1250
Высота порога, мм	20
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1995/1102

Полотно


Толщина полотна, мм	60
Количество петель, шт.	6
Количество контуров уплотнения, шт.	2 (термореактивный и резиновый)
Внешняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)
Внутренняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)

Замки Fuego
цилиндриковыйПротиво-
съемные
ригели

ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ




Внешняя отделка



Металл
RAL7035

Внутренняя отделка



Металл
RAL7035

Короб


Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2100 / 950 / 90
Вес, кг	74
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2050/850
Высота порога, мм	20
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1995 / 735

Полотно

Толщина полотна, мм	60
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	2
Внешняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)
Внутренняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)



Внешняя отделка



Металл
RAL7035

Внутренняя отделка



Металл
RAL7035

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2100 / 950 / 90
Вес, кг	78
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2050/850
Высота порога, мм	20
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1995 / 735

Полотно

Толщина полотна, мм	60
Количество петель, шт.	2
Количество контуров уплотнения, шт.	2
Внешняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)
Внутренняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)




Замки Fuaro
FL-0432
цилиндрический



Противосъёмные
ригели




Внешняя отделка



Металл RAL7035


Внутренняя отделка



Металл RAL7035




Внешняя отделка



Металл RAL7035

Внутренняя отделка



Металл RAL7035

Короб

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2100 / 1350 / 90
Вес, кг	90
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2050/1250
Высота порога, мм	20
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1995/1102

Полотно

Толщина полотна, мм	60
Количество петель, шт.	6
Количество контуров уплотнения, шт.	2
Внешняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)
Внутренняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)

Замки Фуаго
цилиндровыйПротиво-
съёмные
ригели**Короб**

Габариты наружные (В/Ш/Г, мм)	2100 / 1350 / 90
Вес, кг	90
Монтажные габариты коробки (В/Ш, мм)	2050/1250
Высота порога, мм	20
Габариты светового проема (В/Ш, мм)	1995/1102

Полотно

Толщина полотна, мм	60
Количество петель, шт.	6
Количество контуров уплотнения, шт.	2
Внешняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)
Внутренняя отделка полотна	Металл (RAL 7035)

Замки Фуаго
цилиндровыйПротиво-
съёмные
ригели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



ЛЮКИ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА



ШКАФЫ И ЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЩРв-24



Корпуса встраиваемые распределительные ЩРв предназначены для сборки электрощитов в квартирах, коттеджах и административных зданиях.


Преимущества

- ▶ Съемная оперативная панель для защиты от токоведущих частей.
- ▶ Наличие отверстий под кабельный ввод для удобства монтажа.
- ▶ Установленный замок с секретностью.
- ▶ Жесткость конструкции.

Основные характеристики

Тип монтажа	поверхностного монтажа
Ширина по количеству модульных расстояний	24
Количество рядов	2
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP31
Высота, мм	395.0
Ширина, мм	310.0
Глубина, мм	120.0
Материал корпуса	сталь

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ЩРв-36



Корпуса встраиваемые распределительные ЩРв предназначены для сборки электрощитов в квартирах, коттеджах и административных зданиях.

Преимущества

- ▶ Съемная оперативная панель для защиты от токоведущих частей.
- ▶ Наличие отверстий под кабельный ввод для удобства монтажа.
- ▶ Установленный замок с секретностью.
- ▶ Жесткость конструкции.

Основные характеристики

Тип монтажа	поверхностного монтажа
Ширина по количеству модульных расстояний	36
Количество рядов	3
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP31
Высота, мм	540.0
Ширина, мм	310.0
Глубина, мм	120.0
Материал корпуса	сталь

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ЩРв-72



Корпуса встраиваемые распределительные ЩРв предназначены для сборки электрощитов в квартирах, коттеджах и административных зданиях.


Преимущества

- ▶ Съемная оперативная панель для защиты от токоведущих частей.
- ▶ Наличие отверстий под кабельный ввод для удобства монтажа.
- ▶ Установленный замок с секретностью.
- ▶ Жесткость конструкции.

Основные характеристики

Тип монтажа	поверхностного монтажа
Ширина по количеству модульных расстояний	72
Количество рядов	3
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP31
Высота, мм	540.0
Ширина, мм	600.0
Глубина, мм	120.0
Материал корпуса	сталь

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ЩРн-24



Корпуса навесные распределительные ЩРн предназначены для сборки электрощитов в квартирах, коттеджах, гаражах и административных зданиях.

Преимущества

- ▶ Съемная оперативная панель для защиты от токоведущих частей.
- ▶ Наличие отверстий под кабельный ввод для удобства монтажа.
- ▶ Установленный замок с секретностью.
- ▶ Предусмотрена возможность установки внешнего контура заземления корпуса.

Основные характеристики

Тип монтажа	поверхностного монтажа
Ширина по количеству модульных расстояний	24
Количество рядов	2
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP31
Высота, мм	395.0
Ширина, мм	310.0
Глубина, мм	120.0
Материал корпуса	сталь

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ЩРВ-36



Корпуса навесные распределительные ЩРн предназначены для сборки электрощитов в квартирах, коттеджах, гаражах и административных зданиях.


Преимущества

- ▶ Съемная оперативная панель для защиты от токоведущих частей.
- ▶ Наличие отверстий под кабельный ввод для удобства монтажа.
- ▶ Установленный замок с секретностью.
- ▶ Предусмотрена возможность установки внешнего контура заземления корпуса.

Основные характеристики

Тип монтажа	поверхностного монтажа
Ширина по количеству модульных расстояний	36
Количество рядов	3
Цвет	белый
Степень защиты – IP	IP31
Высота, мм	540.0
Ширина, мм	310.0
Глубина, мм	120.0
Материал корпуса	сталь

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ВРУ




Корпус сварной ВРУ предназначен для создания вводно-распределительных устройств приема, распределения и учета электроэнергии, а также для защиты линий при коротких замыканиях, перегрузках и их оперативных включений и отключений.

Представляет собой сварной корпус с дополнительными ребрами жесткости, что обеспечивает его прочность и герметичность.

Основные характеристики

Номинальный ток	630А
Тип монтажа	напольный
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP54
Высота, мм	1700.0
Ширина, мм	400.0
Глубина, мм	450.0
Материал корпуса	сталь, толщина металла 0,8 мм
Тип исполнения	цельносварной
Угол открытия двери	120°
Количество замков, шт	2
Кол-во петель, шт	2
Провод заземления	да
Знак безопасности	да

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ВРУ




Вводно-распределительные устройства предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 380/220 В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для защиты линий при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений.

Комплект поставки – рама с дверью, стенка задняя, стяжка (4 шт.), крыша, дно, комплект крепежа.

Основные характеристики

Номинальный ток	1600А
Тип монтажа	напольный
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP54
Высота, мм	2000.0
Ширина, мм	1200.0
Глубина, мм	450.0
Материал каркаса	сталь, толщина металла 1,4 мм
Материал панелей	сталь, толщина металла 1,0 мм
Материал двери	сталь, толщина металла 1,0 мм
Тип исполнения	сборный
Угол открытия двери	120°
Количество замков, шт	5
Кол-во петель, шт	6
Кабельный ввод	съёмный

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ЩМП

Корпус ЩМП
напольный (без м/п)


Щит напольный предназначен для сборки электрощитов управления, автоматизации и распределения до 630А. Позволяет производить монтаж модульного и силового оборудования.

Комплект поставки – корпус цельносварной, дверь, задняя панель, установочные направляющие для аксессуаров (4шт.), замки (2шт.)

Основные характеристики

Номинальный ток	630А
Тип монтажа	напольный
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP54
Высота, мм	1600.0
Ширина, мм	800.0
Глубина, мм	400.0
Материал каркаса	сталь, толщина металла 1,4 мм
Материал панелей	сталь, толщина металла 1,4 мм
Материал двери	сталь, толщина металла 1,0 мм
Тип исполнения	цельносварной
Угол открытия двери	120°
Количество замков, шт	2
Кол-во петель, шт	3

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ЩМП-PRO

Корпус ЩМП-pro


Корпус с монтажной панелью ЩМП-pro предназначен для сборки электрощитов управления, автоматизации и распределения до 630А.



Основные характеристики

Номинальный ток	630А
Тип монтажа	навесной
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP66
Высота, мм	600.0
Ширина, мм	400.0
Глубина, мм	250.0
Материал корпуса	сталь, толщина металла 1,4 мм
Материал двери	сталь, толщина металла 2,0 мм
Тип исполнения	цельносварной
Угол открытия двери	120°
Количество замков, шт	2
Кол-во петель, шт	3
Монтажная панель	да
Знак безопасности	да

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL

ЩМП-std

Корпус ЩМП-std (2-0)


Корпус с монтажной панелью ЩМП-pro предназначен для сборки электрощитов управления, автоматизации и распределения до 630А.



Основные характеристики

Номинальный ток	630А
Тип монтажа	навесной
Цвет	серый
Степень защиты – IP	IP54
Высота, мм	600.0
Ширина, мм	400.0
Глубина, мм	220.0
Материал каркаса	сталь, толщина металла 1,0 мм
Материал панелей	сталь, толщина металла 1,0 мм
Материал двери	сталь, толщина металла 1,0 мм
Тип исполнения	цельносварной
Угол открытия двери	120°
Количество замков, шт	1
Кол-во петель, шт	2
Монтажная панель	да
Знак безопасности	да

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовое решение по выбору заказчика по каталогу RAL


ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ



ОБРАМЛЕНИЯ ЛИФТОВЫХ ПРОЁМОВ



КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

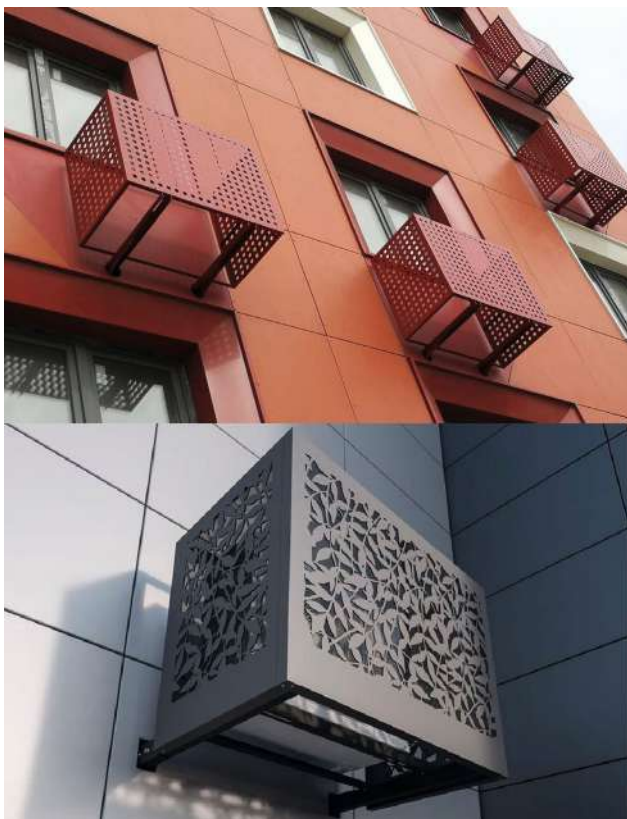

ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

Шкаф металлический разборный двухсекционный, предназначен для хранения сменной одежды




В стандартную комплектацию каждой секции входят съемная полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой, возможностью установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей).

Шкаф может комплектоваться полками для обуви и регулируемыми опорами (в комплект не входят).

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ

RAL-1018	RAL-3000	RAL-5002	RAL-5015
RAL-6018	RAL-9016	RAL-1016	RAL-2008
RAL-5012	RAL-7004	RAL-7016	RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	1860 /600/500
Вес, кг	29

Шкаф металлический разборный односекционный, предназначен для хранения сменной одежды




В стандартную комплектацию секции входят съемная полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.

Возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания.

Шкаф может комплектоваться полками для обуви и регулируемыми опорами (в комплект не входят).

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ

RAL-1018	RAL-3000	RAL-5002	RAL-5015
RAL-6018	RAL-9016	RAL-1016	RAL-2008
RAL-5012	RAL-7004	RAL-7016	RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	1860 /300(600)/500
Вес, кг	17


Антресоль



Антресоль – металлический шкаф, применяемый для ежедневного хранения верхней и сменной одежды и личных вещей.

Возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания.

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ



RAL-1018



RAL-3000



RAL-5002



RAL-5015



RAL-6018



RAL-9016



RAL-1016



RAL-2008



RAL-5012



RAL-7004



RAL-7016



RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	500 /600/500
Вес, кг	12


Шкаф металлический разборный, предназначен для хранения сменной одежды



В стандартную комплектацию каждой секции входят перекладина и крючки для одежды, врезной замок.

Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой, возможностью установки дверей с левой или правой стороной открывания (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей).

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ



RAL-1018



RAL-3000



RAL-5002



RAL-5015



RAL-6018



RAL-9016



RAL-1016



RAL-2008



RAL-5012



RAL-7004



RAL-7016



RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	1860 /600(300)/500
Вес, кг	17,6


Шкаф металлический разборный, предназначен для хранения сменной одежды



В стандартную комплектацию каждой секции входят перекладина и крючки для одежды, врезной замок.

Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой, возможностью установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчика изменяет направление открывания дверей).

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ

			
RAL-1018	RAL-3000	RAL-5002	RAL-5015
			
RAL-6018	RAL-9016	RAL-1016	RAL-2008
			
RAL-5012	RAL-7004	RAL-7016	RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	1860 /600/500
Вес, кг	29


Шкаф металлический разборный для сумок



Шкаф металлический разборный, предназначен для хранения сменной одежды, сумок, а также для организации камер хранения.

Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой, возможностью установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчика изменяет направление открывания дверей), врезной замок.

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ

			
RAL-1018	RAL-3000	RAL-5002	RAL-5015
			
RAL-6018	RAL-9016	RAL-1016	RAL-2008
			
RAL-5012	RAL-7004	RAL-7016	RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	1860 /600/500
Вес, кг	33

Шкаф металлический разборный для документов




Шкаф металлический разборный, предназначен для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации.

Конструкция ригелей из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.

Полки устанавливаются с шагом по высоте 300мм, а также есть возможность установки дополнительных полок.

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ



RAL-1018



RAL-3000



RAL-5002



RAL-5015



RAL-6018



RAL-9016



RAL-1016



RAL-2008



RAL-5012



RAL-7004



RAL-7016



RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	1860 /915/370
Вес, кг	45
Количество полок	4


Шкаф кассира металлический не разборный



Шкаф металлический не разборный, предназначен для индивидуального хранения пломбиров, печатей и личных денег кассиров.

Конструкцией предусмотрено крепление к стене и между собой, комплектуется ключевым замком.

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ



RAL-1018



RAL-3000



RAL-5002



RAL-5015



RAL-6018



RAL-9016



RAL-1016



RAL-2008



RAL-5012



RAL-7004



RAL-7016



RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	1400 /300/220
Вес, кг	16
Количество секций	10




Стеллаж металлический

Стеллаж металлический предназначен для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве, мастерской, гараже, магазине и многих других помещениях.

Установка полок на произвольной высоте, шаг крепления полок составляет 25 мм. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку 30 кг. Допустимая нагрузка на секцию до 120 кг.

Покрытие



Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

Цветовая схема под заказ

RAL-1018	RAL-3000	RAL-5002	RAL-5015
RAL-6018	RAL-9016	RAL-1016	RAL-2008
RAL-5012	RAL-7004	RAL-7016	RAL-7038

Размеры

В/Ш/Г, мм	2000 /1000/500
Вес, кг	??
Количество полок	5

ОПОРНЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ МГН



УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ







ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ



Уличные скамьи



Велопарковки



Урны



Ступени металлические



Ограждения территориальные



Дорожные столбики

НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (фото наших работ)



Арт-объект «Я люблю Уфу»



Потолочные панели
из нержавеющей стали



Светящаяся 3d-панель из
нержавеющей стали, с покрытием
нитридом титана



Облицовка колонн



Козырек



Нестандартные изделия,
арт-объекты



Дымники, дефлекторы



Ворота, заборные секции

КОНТАКТЫ

Тел. +7 (937) 305-70-70

г. Уфа, ул. Красина д. 7

E-mail: zmpirb@mail.ru

www.zmpirb.ru

